



BTCQ (Y) - *

图像探测器外壳

规
格
说
明
书

大连恒昇机械有限公司




防爆产品说明书

1. 产品参数

产品名称	隔爆型直流电机	
防爆标志	Ex d IIC T6 Gb	
产品型号	BTCQ (Y) - I	BTCQ (Y) - III
防护等级	IP65	IP65
外形尺寸	130×120×175	140×120×340

2 参考图片



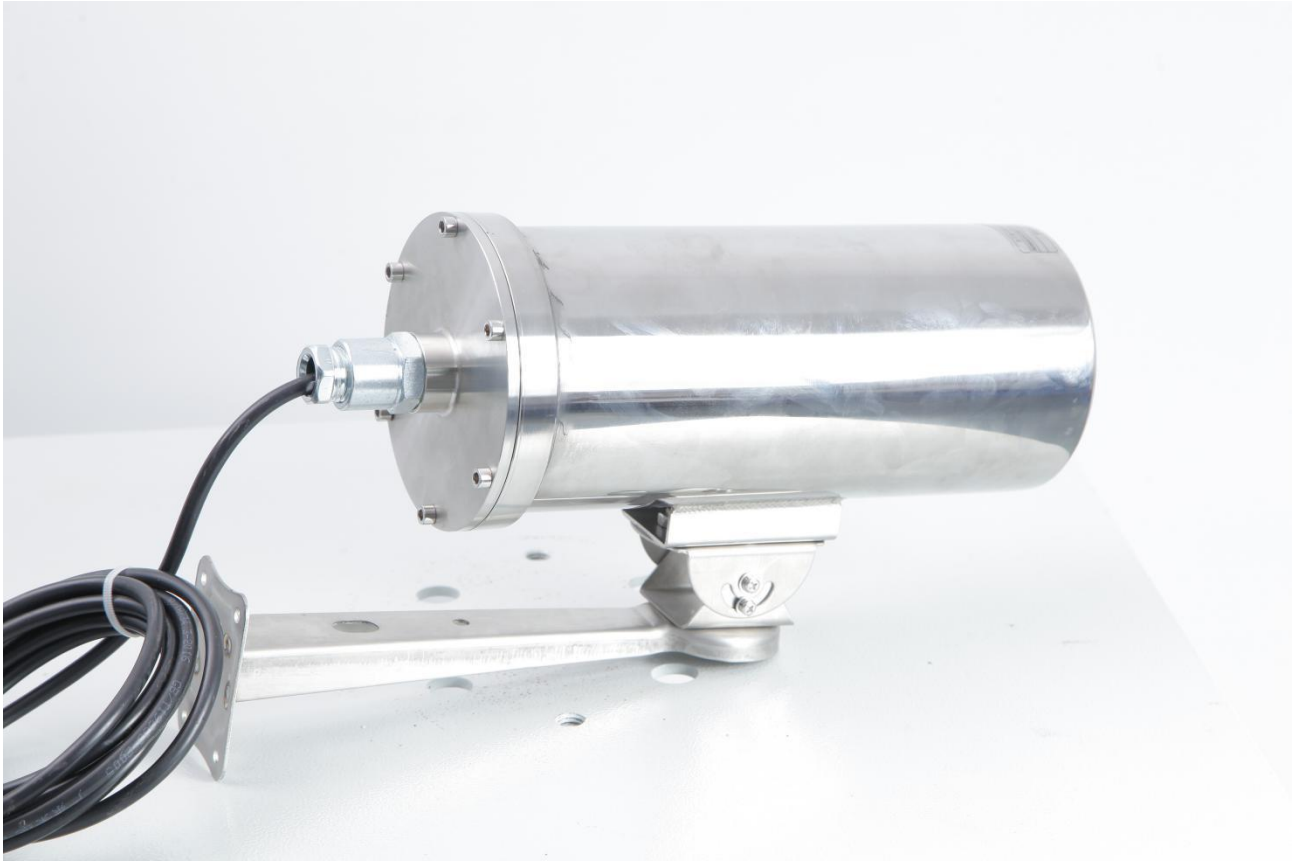



3 防爆认证

CNEX
南阳防爆电气研究所

国家防爆电气产品质量监督检验中心 (CQST)
IECEX-TL 国际实验室
美国能源部电动机效率实验室 (NVLAP)
国家安全生产甲级检测检验机构
中国人民解放军军工产品检测机构
船用防爆电气产品检验实验室 (CCS)
国家中小型电机节能认证检验实验室
机械工业防爆电气产品质量监督检验中心
国家地方联合工程实验室

全国工业产品生产许可证办公室
防爆电气产品生产许可证审查部

南阳防爆电气研究所认证中心 (CNEX CB)
中国防爆国际认证中心 (IECEX 认证、欧盟 ATEX 认证)
CNEX-GLOBAL B.V. (IECEX CB, ATEX NB)

全国防爆电气设备标准化技术委员会秘书处
IEC TC31 技术委员会 中国办公室
中国电器工业协会防爆电机分会
中国电工技术学会防爆电气技术专业委员会
爆炸危险场所工程设备管理中心

CNEX
国家防爆

防爆合格证

编号: CNEA19.1170X

制造单位 大连恒昇机械有限公司
(辽宁省大连市甘井子区营城子镇郭家沟村)

产品名称 防爆探测器
型号规格 BTCQ(Y)-I 220VAC/24VDC 1A
防爆标志 Ex d IIC T6 Gb
产品标准 Q/HS 05-2019
总装机容量 BTCQ.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

记事:
1、使用时,按照使用说明书的规定对填料式引入装置进行安装。
2、外壳防护等级: IP65。

中心主任 *王* 颁发日期 2019年3月12日
本证有效期 2019年3月12日至2020年3月11日

Ex
CQST 国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省郑州市中原区27号
邮政编码: 470019
电话: 0377-63282664
传真: 0377-63282675
http://www.cnex.org.cn

注: 本证书的有效性依赖于供方合格的产品和安装, 最终须经国家二级质量监督机构 2649 4921 1329 0919 备案认定: www.cnex.org.cn